

PRODUKTIONSKOSTEN SENKEN MIT VIELSEITIGEN VHM- FRÄSERN

SECO JSE510-
SERIE

IHRE HERAUSFORDERUNG

Viele verschiedene Anwendungen und unterschiedlich zu bearbeitende Werkstoffe bei instabilen Bedingungen.

DIE LÖSUNG VON SECO

Drei leichtschneidende Schaftfräserversionen (PCEDC = 2, 3 und 4) und ein Kugelkopffräser (PCEDC = 2) mit degressiver Drallsteigung und ungleicher Stirnteilung.

IHRE HERAUSFORDERUNG

Eine zunehmende Produktionskomplexität und hohe Anforderungen an Bediener erschweren es, mit der modernen Fertigung Schritt zu halten.

DIE LÖSUNG VON SECO

Mit der JSE510-Serie in zwei Schneidenlängenausführungen erhalten Sie zuverlässige Standardschnittdaten für einen universellen Einsatz.



Weitere Informationen finden Sie auf WWW.SECOTOOLS.COM oder scannen Sie den QR-Code.



IHRE VORTEILE


- Hohe Zuverlässigkeit
- Lange Standzeiten
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



SECO JSE510-SERIE

Die Seco JSE510-Serie ist mit zahlreichen Features ausgestattet: ungleiche Stirnteilung, degressive Drallsteigung und ein stabiler Werkzeugkern sowie eine universelle Beschichtung für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen. In Kombination mit einem attraktiven Preis führt dies zu einem großen und universellen Anwendungsgebiet. Eine spezielle Schneidkantenverrundung sorgt für Zuverlässigkeit und eine lange Standzeit der Seco JSE510-Serie. Im Standardprogramm sind auch Zwischendurchmesser 7, 9, 11, 14 und 18 mm mit PCEDC = 3 erhältlich.

AUSZUG AUS DEN TECHNISCHEN DATEN

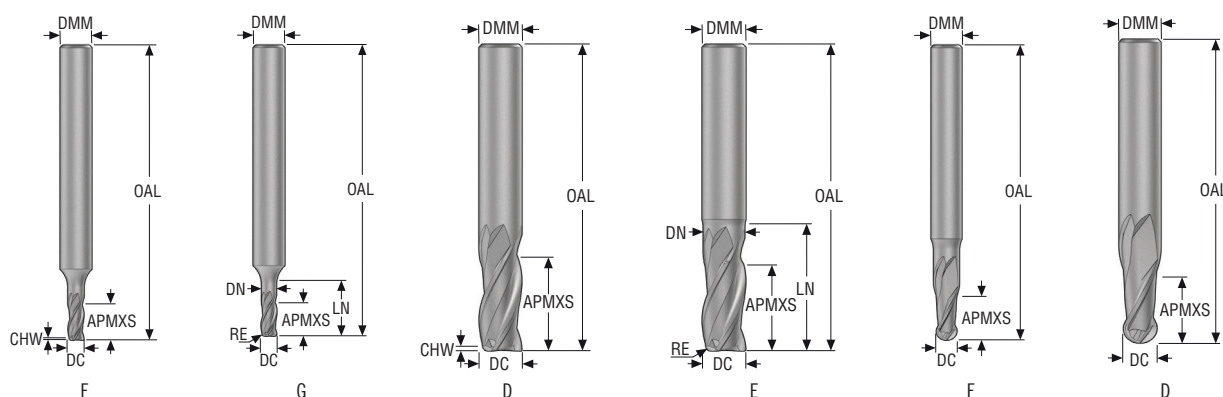

SERIE	LÄNGE	FORM	DC [mm]	DMM [mm]	APMXS [mm]	LN [mm]	OAL [mm]	CHW [mm]	RE [mm]	PCEDC	SCHAFTART
JSE512	2	F, D	2 - 12	3 - 12	≈ 2,0 x DC	-	50 - 83	0,01 x DC	-	2	Zylindrisch, Weldon
JSE513	2	F, G, D, E	2 - 20	3 - 20	≈ 2,0 x DC	3,0 x DC	50 - 104	0,01 x DC	0,5 - 1,0	3	Zylindrisch, Weldon
	3	F, D	3 - 20	6 - 20	≈ 3,5 x DC	-	57 - 125	0,01 x DC	-	3	Zylindrisch, Weldon
JSE514	2	F, G, D, E	2 - 25	3 - 25	≈ 2,0 x DC	3,0 x DC	50 - 125	0,01 x DC	0,5 - 1,0	4	Zylindrisch, Weldon
	3	F, D	3 - 20	6 - 20	≈ 3,5 x DC	-	57 - 125	0,01 x DC	-	4	Zylindrisch, Weldon
JSB512	2	F, D	2 - 12	3 - 12	≈ 1,5 x DC	-	40 - 83	-	0,5*DC	2	Zylindrisch

SERIE	P1-8	P11-12	M1-3	M4-5	K1-7	N1	N2-3	N11	S1-3	S11-13	H3-31
JSE512	•	○	•	○	•	○	○	○	○	○	○
JSE513	•	○	•	○	•	○	○	○	○	○	○
JSE514	•	○	•	○	•	○	○	○	○	○	○
JSB512	•	○	•	○	•	○	○	○	○	○	○

• = ideal ○ = gut

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den gezeigten Daten um einen Auszug handelt. Weitere Produkte sind verfügbar. Verfügbarkeit, siehe Preis- und Lagerliste. Weitere Informationen finden Sie im Kundenportal unter www.secotools.com. © Seco Tools GmbH 2021. Technische Änderungen, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

